4,3” Display multifunzione

NOVITÀ 2021

UNS10191

Sistema compatto di monitoraggio e controllo progettato per misurare i principali parametri motore in un unico strumento compatto e di facile utilizzo. Offre un display touch screen resistivo da 4,3”. Una selezione di ingressi analogici ed uscite digitali consente l’acquisizione diretta dei sensori di misura senza convertitori di segnale aggiuntivi. Una porta CAN Bus J1939 può essere utilizzata per interfacciare i sistemi di navigazione multifunzione.

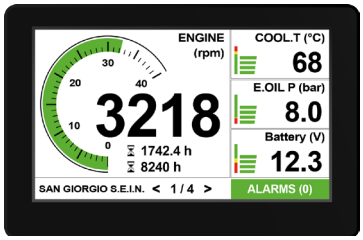



Monitoraggio

Monitoraggio per singolo motore in modalità notte



Pagine personalizzabili

Pagina con indicatori digitali



Livelli di monitoraggio

Monitoraggio livelli e sentine con indicatore a barra

Caratteristiche tecniche

CAN J1939 | 4,3” | IP65

Schermo	4,3” TFT LCD, 480 x 272 pixel, alta luminosità 700cd
Touch screen	Resistivo
Ingressi-Uscite	8 x Ingressi / Uscite analogiche 2 x Uscite digitali 1 x Ingresso frequenza
Porte comunicazione	1 x CAN Bus 2.0B
Alimentazione	9/36 V - 500mA
Dimensioni	118 x 78 x 32mm
Dima di foratura	107 x 67mm
Temperatura di esercizio	-20 +70 °C
Grado di protezione	IP64
Peso	200g
Ambiente	IEC60945